

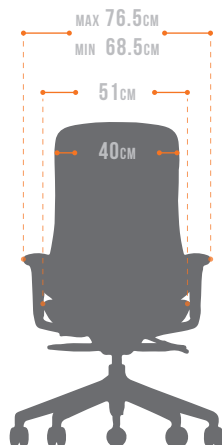




SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO EN TELA.

 **LÍNEA ALTUS**

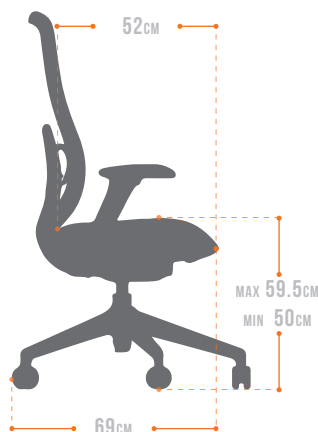

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 60 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 27" de diámetro, fabricada en nylon con nervaduras de refuerzo y anillo central de acero donde sienta el pistón.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de gas de 100 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos.

MECANISMO

Mecanismo con ajustable de altura, 4 posiciones de bloqueo de respaldo, con sistema slider.

ASIENTO

Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 50 kg/m³ mínimo de densidad con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Concha protectora en polipropileno en color blanco.

RESPALDO

Marco de polipropileno color blanco, tapizado en malla en color gris claro, soporte lumbar ajustable.

DESCANSABRAZOS

Tipo "T", brazos 4D, ajuste de altura, ángulo y profundidad, ajuste lateral, fabricados en polipropileno con PAD de PU terminado suave al tacto en color gris claro, sujetos al asiento unidos al mecanismo.

NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ☐ ESTRUCTURA EN COLOR BLANCO
- ☒ MALLA EN COLOR GRIS
- ☒ COLOR EN TAPIZ DE ASIENTO EN TELA A ELEGIR

MEDIDAS EN CENTÍMETROS