



SILLA EJECUTIVA RESPALDO EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN TELA.





LÍNEA ALTUS



CAVALLI

AL-294N/SILLA EJECUTIVA

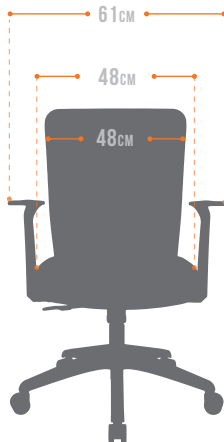

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO
- COLOR EN TAPIZ EN TELA A ELEGIR
- CRUCETA DE NYLON COLOR NEGRO
- MALLA EN COLOR NEGRO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 55 mm de diámetro para piso duro y alfombra, fabricada en polipropileno de alto impacto, con nervaduras, perno metálico que ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 25" de diámetro, fabricada en nylon reforzado, con nervaduras de refuerzo y anillo central de acero donde sienta el pistón.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de alta presión de gas de 270 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro.

MECANISMO

De contacto permanente con regulador de tensión por medio de perilla y sistema de ajuste de altura por medio de palanca.

ASIENTO

Estructura interna en asiento a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 9 capas de 12 mm de espesor, 4 insertos metálicos roscados para fijar plato metálico de mecanismo y 6 insertos metálicos roscados para fijar descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma cortada de 40 kg/m³ mínimo de densidad con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster. Con concha protectora de polipropileno en color negro.

RESPALDO


Marco de polipropileno con soporte de unión al mecanismo por medio de tornillos, tapizado en malla 100% poliéster, con brazos de soporte de polipropileno.

DESCANSABRAZOS

Fijos en forma de "T" fabricados en inyección de polipropileno rígido color negro de primera calidad unido al asiento con tornillos.

NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.



Dimensiones		Cubicaje		Peso	
	cm	in			
H	61	24.01	m³	ft³	kg
W	66	25.98	0.15	5.29	14.1
L	38	14.96			31.08



visita www.versa4.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

