

AL-460 | METRO



SILLÓN GERENCIAL USO RUDO ERGONÓMICO CON MECANISMO MULTIMODAL DE 3 PALANCAS.


 LÍNEA ALTUS





METRO

AL-460/SILLÓN GERENCIAL

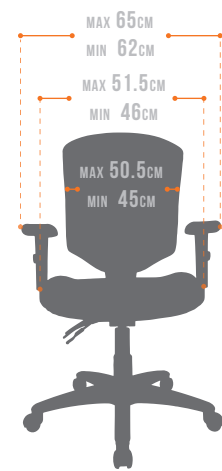

RODAJAS

Duales tipo yoyo de 50 mm de diámetro para piso duro y alfombra, con concha protectora fabricada en polipropileno de alto impacto con nervaduras interiores, perno metálico ensambla en la base estrella y arandelas metálicas que eviten el desprendimiento y una vida útil de más de 98,000 ciclos.

BASE

Cruceta de 5 puntas de 27 de diámetro, fabricada en nylon reforzado con nervaduras de refuerzo por punta, nervaduras centrales y anillo central de acero donde sienta el pistón. Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Pistón neumático de alta presión de gas de 273 mm de altura, con capacidad superior a 60,000 ciclos, terminado en color negro. Con cubre pistón tipo telescópico de 3 niveles en polipropileno de alta calidad en color negro.

MECANISMO

Con reclinamiento multimodal con 3 palancas independientes con sistema asynchro de ajuste independiente para reclinación en asiento y respaldo accionado y liberado por palancas, lo que permite ángulos de inclinación entre asiento y respaldo 2 a 1, con seguro de posiciones, contacto permanente.

ASIENTO

Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 10 capas de 13.70 mm de espesor, con 6 insertos metálicos roscados para fijar plato metálico de mecanismo, con 8 insertos metálicos roscados para fijar cuña niveladora para descansabrazos. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 55 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, tapizado en tela 100% poliéster, cubre polvo en la parte inferior.

RESPALDO

Estructura interna a base de multiplay de madera domada, moldeada y contrachapeada en 10 capas de 13 mm de espesor, con 4 insertos metálicos roscados para fijar cremallera al mecanismo con tornillería, 7 perforaciones para fijar con 7 pivotes a presión la concha protectora en polipropileno rígido de alto impacto. Acojinamiento a base de espuma de poliuretano de 55 kg/m³ mínimo de densidad, con diseños y formas ergonómicas, con soporte lumbar integrado, tapizado en tela 100% poliéster. Respaldo con ajuste de altura por medio de cremallera interna y oculta con 5 niveles de ajuste y liberación en posición máxima.

DESCANSABRAZOS

Ajustables en 4 niveles de altura por medio de botón lateral, con PAD de poliuretano suave de diseño ergonómico y con alma de acero para fijarse a la base del descansabrazo calibre 3, con perforación roscada para la perilla de ajuste lateral, fijos cada uno con tornillos al asiento por medio de cuña niveladora.


NOTAS

*Todas las uniones a base de soldadura de tipo microalambre libre de escoria.

OPCIONES

- ESTRUCTURA EN COLOR NEGRO
- COLOR EN TAPIZ EN TELA A ELEGIR
- CRUCETA DE NYLON EN COLOR NEGRO

MEDIDAS EN CENTÍMETROS



Dimensiones		Cubicaje		Peso	
cm	in	m³	ft³	kg	lb
H 39	11.02	0.16	5.65	24.6	54.23
W 66	25.98				
L 64	25.19				



visita www.versa4.com

Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Las imágenes mostradas son cercanas a la realidad pero pueden existir variaciones.

